



Drift & Underhåll Ståldörrar



Skötselråd för ståldörrar

Vi rekommenderar att följande kontroll och service görs minst en gång per år.

Beroende på dörrmiljön, öppnings- och stängningsfrekvens kan service och underhåll behöva utföras mer frekvent.

Översyn

Kontrollera att dörrbladet går fritt och att dörren går lätt att stänga. Kontrollera karmens och gångjärnens infästning. Drag åt ev. lösa skruvar.

Gör en översyn av låsets funktion och införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. Smörj fallkolvar på båda sidor av fallen.

På pardörr ska spanjoletten alt. kantreglarnas funktion och ingrepp i karm/tröskel/golv kontrolleras.

Om pardörren har dörrstängare och koordinator ska funktionen kontrolleras. Passivt dörrblad ska stänga först och därefter aktivt dörrblad.

Kontrollera att tätningslister och ev. brandsvällister sitter fast och inte är skadade. Byt vid behov och använd endast originaldelar från Hellbergs för att bibehålla dörrens egenskaper och klassning.

Gångjärn

Gångjärn ska kontrolleras och smörjas regelbundet för att dörren ska fungera korrekt över tid. Det är viktigt att gångjärnen har tillräckligt med fett i/på glid- och belastningsytor, eftersom bristande smörjning kan leda till ökat slitage, missljud, trög gång och i förlängningen försämrad funktion. Använd lämpligt smörjfett och applicera vid behov. Genom att lyfta och sänka dörrbladet några gånger och därefter svänga dörren till full öppning sprids fetten över gångjärnets hela kontaktyta. Torka bort överflödigt fett för att undvika att smuts och damm fastnar.

Vid behov kan dörrbladet justeras i höjddled med insexskruven på gångjärnet. Återförsegla insexskruven med Loctite eller likvärdigt vid sådan justering.

Beslag

Gör en översyn av dörrens beslag i övrigt och införskaffa respektive beslagstillverkarens skötselinstruktion.

Pulvermålad eller laminatbelagd stålyta

Dörrblad och karm kan vara utförda med pulvermålad eller laminatbelagd stålyta. Ytan är tålig men kan påverkas av smuts, fukt, kemikalier, tejprester, mekaniskt slitage och felaktig rengöring. Rengör ytan regelbundet med en mjuk trasa eller svamp, ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Torka därefter ytan torr. Undvik starka lösningsmedel, slipande rengöringsmedel, stålull, vassa verktyg och andra metoder som kan repa eller skada ytan. Eventuella skador i ytbehandlingen bör åtgärdas snarast för att bibehålla dörrens skydd och livslängd.

Rostfri plåt

Rostfri plåt är ett tillval som ger en slitstark och tålig yta. Materialet kan dock påverkas av smuts, salter, fukt, metallpartiklar och vissa rengöringsmedel, vilket kan orsaka missfärgning eller ytangrepp. Rengör ytan regelbundet med en mjuk trasa eller svamp, ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Torka därefter ytan torr. Undvik stålull, slipande rengöringsmedel, starka kemikalier samt verktyg av vanligt stål, eftersom dessa kan repa ytan eller lämna partiklar som orsakar missfärgning. Vid missfärgning kan ytan rengöras med rengöringsmedel avsett för rostfritt stål. Behandla alltid ytan i plåtens borstningsriktning där sådan finns.

Massiva ektrösklar

Ek är ett naturmaterial som kan påverkas av slitage, fukt, smuts och UV-ljus. Rengör tröskeln med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel. Undvik starka kemikalier, slipande rengöringsmedel och för stora mängder vatten. Vid missfärgning eller slitage kan ytan försiktigt slipas med fint slippapper i träets längdriktning och därefter behandlas med lämplig klarlack eller annan ytbehandling avsedd för ek. Skador där träet blivit exponerat ska åtgärdas snarast för att bibehålla tröskelns skydd och livslängd.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt



HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-1

Garanti

För ståddörrar tillverkade av Hellbergs gäller garanti enligt ABM-07. Detta förutsätter att produkten monterats på rätt sätt samt att service och underhåll upprätthålls och dokumenteras.



Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande. Garantin gäller för produkter tillverkade av Hellbergs och för att garanti ska gälla förutsätts att produkten har monterats på rätt sätt samt att service och underhåll följs i enlighet med våra skötselinstruktioner och att detta finns dokumenterat i form av ett serviceprotokoll. Hellbergs ansvarar ej för fel som beror på felaktigt montage, felaktigt handhavande, åverkan, ingrepp, felaktig skötsel eller onormal förslitning. Tätninglistor och svällister räknas som förbrukningsvara och ingår ej i vår garanti. Beslag och tillbehör ej tillverkade av Hellbergs ingår ej i vår garanti, vi hänvisar till respektive beslagtillverkares garantivillkor. I övrigt hänvisas

till allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet i enlighet med ABM-07, om inget annat framgår av vår offert/ordererkännande, med tillägg för Hellbergs särskilda försäljnings- och leveransvillkor.

Eventuell reklamation skall ske skriftligen inom skälig tid och inom garantitiden.

Om så inte sker ansvarar inte Hellbergs för felet. Fel som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen skall reklameras inom en vecka från mottagandet och innan varan monteras. Inga returer eller reklamationsåtgärder får vidtas på egen hand utan skriftligt godkännande från Hellbergs.

Vid modifiering, åverkan och/eller ingrepp gäller ej garanti och reklamationsrätt.

Eventuella reparationer skall utföras av Hellbergs, eller av entreprenör som Hellbergs anvisar, för att garantin skall fortsatt gälla.

En ståddörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt





Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-1

Hantering av ståldörrar på pall

Vi emballerar ståldörrar på träpall. Det är viktigt att dessa hanteras rätt vid lossning från lastbil samt vid flytt på arbetsplats och/eller lager.

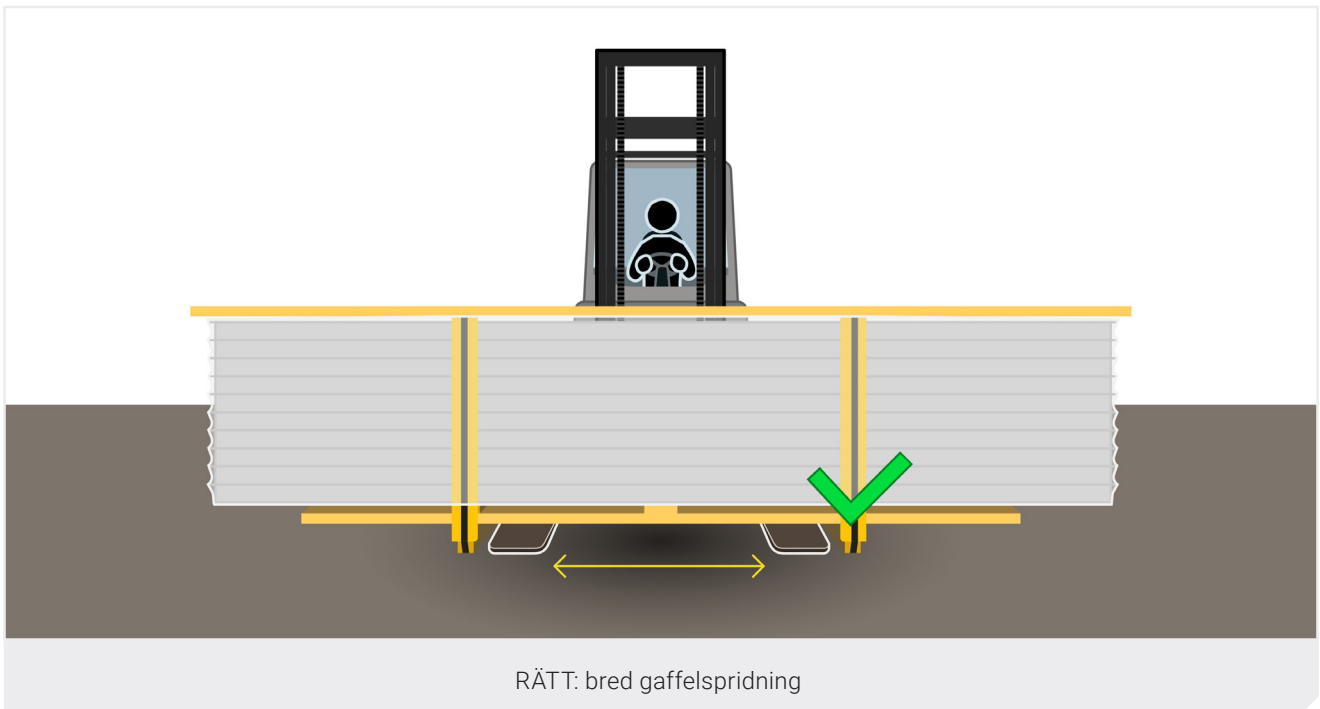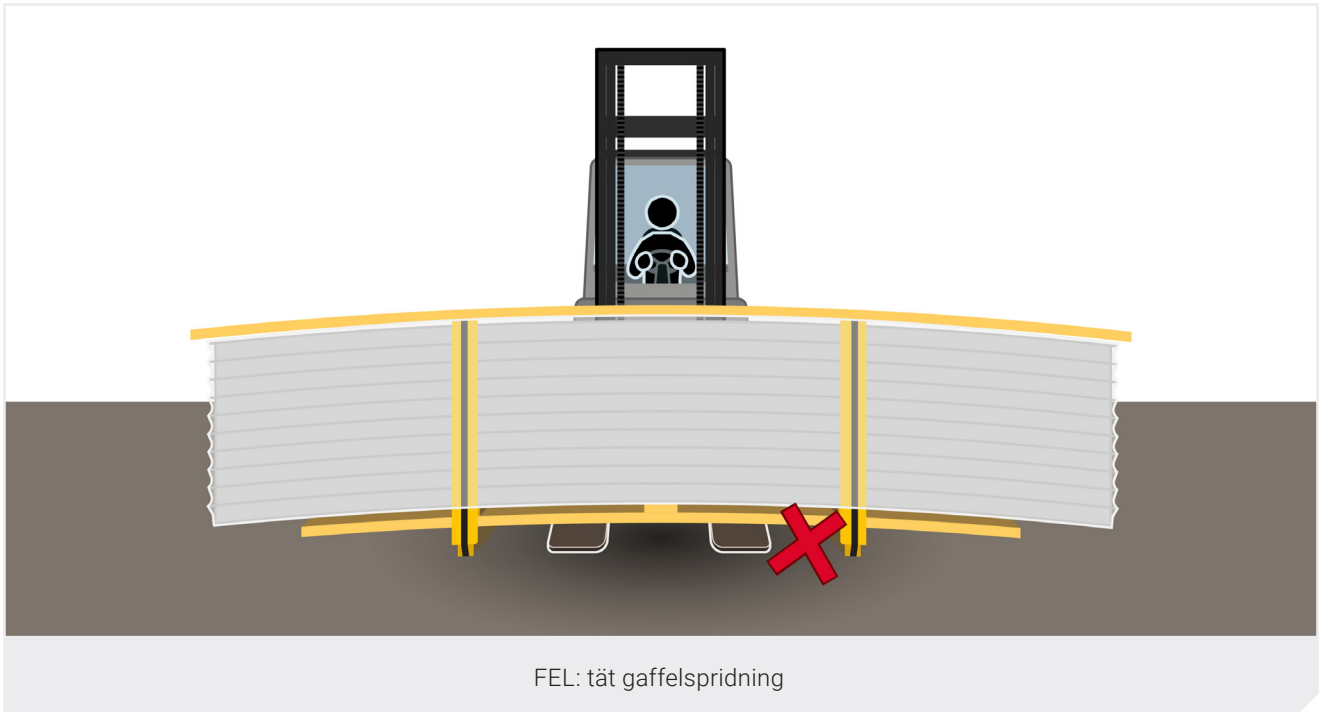

Var noggrann med att ha tillräckligt bred gaffelspridning, annars kan skador och deformationer på pall och produkt uppstå



Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-1

Byggvarudeklaration för ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT

Denna byggvarudeklaration omfattar ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION

Hellbergs Door Company AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: 010-101 88 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Stålplåt EN 10346:2015	70-90
Mineralull	10-20
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ekströskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätninglist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.

Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä 98%
Plast 2%
Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION

Energiförbrukning/dörr i Mellerud:
El 200 MJ/dörr
Biobränsle 130 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING

Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.

Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE

Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING

Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

Ståldörrar från Hellbergs utvecklas och tillverkas i Sverige



Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-1

Byggvarudeklaration för glasade ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION

Hellbergs Door Company AB

Långgatan 63

464 33 Mellerud

Tel: 010-101 88 00

Mail: info@hellbergs.se

Hemsida: www.hellbergs.se

Organisationsnummer: 556216-5505

Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Stålplåt EN 10346:2015	50-80
Glas	10-50
Mineralull	7-15
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ekröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätninglist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.

Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä 98%

Plast 2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION

Energiförbrukning/dörr i Mellerud:

El 200 MJ/dörr

Biobränsle 130 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING

Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.

Avfallskoder för emballage:

15 01 03 Träförpackning

15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE

Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt

SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.

Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:

TVOC

Formaldehyd

CMR 1A+1B

Single VOC

DEMONTERING

Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid monteringen.

Avfallskoder vid skrotning:

17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).

17 06 04 Isolering.

17 02 01 Trä.

Inget farligt avfall uppkommer.

Ståldörrar från Hellbergs utvecklas och tillverkas i Sverige



HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-1

Byggvarudeklaration för rostfria ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar rostfria ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT

Denna byggvarudeklaration omfattar rostfria ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION

Hellbergs Door Company AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: 010-101 88 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Rostfri stålplåt EN 1.4404 alt.	
EN 1.14307	70-90
Mineralull	10-20
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ekröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätninglist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.

Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä	98%
Plast	2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION

Energiförbrukning/dörr i Mellerud:	
El	200 MJ/dörr
Biobränsle	130 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING

Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.

Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE

Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING

Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid monteringen.

Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

Ståldörrar från Hellbergs utvecklas och tillverkas i Sverige



HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-1

Byggvarudeklaration för glasade rostfria ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade rostfria ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade rostfria ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION

Hellbergs Door Company AB

Långgatan 63

464 33 Mellerud

Tel: 010-101 88 00

Mail: info@hellbergs.se

Hemsida: www.hellbergs.se

Organisationsnummer: 556216-5505

Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Rostfri stålplåt EN 1.4404 alt.	
EN 1.14307	50-80
Glas	10-50
Mineralull	7-15
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ektröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätninglist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.

Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä 98%

Plast 2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION

Energiförbrukning/dörr i Mellerud:

El 200 MJ/dörr

Biobränsle 130 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING

Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.

Avfallskoder för emballage:

15 01 03 Träförpackning

15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE

Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt

SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.

Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:

TVOC

Formaldehyd

CMR 1A+1B

Single VOC

DEMONTERING

Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid monteringen.

Avfallskoder vid skrotning:

17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).

17 06 04 Isolering.

17 02 01 Trä.

Inget farligt avfall uppkommer.

Ståldörrar från Hellbergs utvecklas och tillverkas i Sverige



HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-1



STÅLDÖRRAR FÖR GENERATIONER

Sedan 1950 tillverkar vi ett brett sortiment av klassade ståldörrar som branddörrar, säkerhetsdörrar, tamburdörrar, loftgångsdörrar, ljuddörrar, luckor samt rostfria dörrar.

Vi erbjuder ett gediget urval av standardlösningar såväl som kundanpassade specialvarianter.

