Drift & Underhåll
Ståldörrar

HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-2

Skötselråd för ståldörrar

Kontroll, service och underhåll ska utföras minst en gång per år i enlighet med Hellbergs skötselanvisningar. Beroende på dörrens användning, belastning och miljö kan tätare intervaller krävas. Utförda åtgärder ska dokumenteras och kunna styrkas vid eventuell reklamation eller garantianspråk.

Översyn
Kontrollera att dörrbladet går fritt och att dörren går lätt att stänga. Kontrollera karmens och gångjärnens infästning. Drag åt ev. lösa skruvar.
Gör en översyn av låsets funktion och införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. Smörj fallkolvar på båda sidor av fallen.

På pardörr ska spanjoletten alt. kantreglarnas funktion och ingrepp i karm/tröskel/golv kontrolleras.
Om pardörren har dörrstängare och koordinator ska funktionen kontrolleras. Passivt dörrblad ska stänga först och därefter aktivt dörrblad.

Kontrollera att tätningslister och ev. brandsvällister sitter fast och inte är skadade. Byt vid behov och använd endast originaldelar från Hellbergs för att bibehålla dörrens egenskaper och klassning.

Gångjärn
Gångjärn ska kontrolleras och smörjas regelbundet för att dörren ska fungera korrekt över tid. Det är viktigt att gångjärnen har tillräckligt med fett i/på glid- och belastningsytor, eftersom bristande smörjning kan leda till ökat slitage, missljud, trög gång och i förlängningen försämrad funktion. Använd lämpligt smörjfett och applicera vid behov. Genom att lyfta och sänka dörrbladet några gånger och därefter svänga dörren till full öppning sprids fetter över gångjärnets hela kontaktyta. Torka bort överflödigt fett för att undvika att smuts och damm fastnar.
Vid behov kan dörrbladet justeras i höjdled med insexskruven på gångjärnet. Återförsegla insexskruven med Loctite eller likvärdigt vid sådan justering.

Beslag
Gör en översyn av dörrens beslag i övrigt och införskaffa respektive beslagstillverkares skötselinstruktion.

Pulvermålad eller laminatbelagd stålyta
Dörrblad och karm kan vara utförda med pulvermålad eller laminatbelagd stålyta. Ytan är tålig men kan påverkas av smuts, fukt, kemikalier, tejprester, mekaniskt slitage och felaktig rengöring. Rengör ytan regelbundet med en mjuk trasa eller svamp, ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Torka därefter ytan torr. Undvik starka lösningsmedel, slipande rengöringsmedel, stålull, vassa verktyg och andra metoder som kan repa eller skada ytan. Eventuella skador i ytbehandlingen bör åtgärdas snarast för att bibehålla dörrens skydd och livslängd.

Rostfri plåt
Rostfri plåt är ett tillval som ger en slitstark och tålig yta. Materialet kan dock påverkas av smuts, salter, fukt, metallpartiklar och vissa rengöringsmedel, vilket kan orsaka missfärgning eller ytangrepp. Rengör ytan regelbundet med en mjuk trasa eller svamp, ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Torka därefter ytan torr. Undvik stålull, slipande rengöringsmedel, starka kemikalier samt verktyg av vanligt stål, eftersom dessa kan repa ytan eller lämna partiklar som orsakar missfärgning. Vid missfärgning kan ytan rengöras med rengöringsmedel avsett för rostfritt stål. Behandla alltid ytan i plåtens borstningsriktning där sådan finns.

Massiva ektrösklar
Ek är ett naturmaterial som kan påverkas av slitage, fukt, smuts och UV-ljus. Rengör tröskeln med lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel. Undvik starka kemikalier, slipande rengöringsmedel och för stora mängder vatten. Vid missfärgning eller slitage kan ytan försiktigt slipas med fint slippapper i träets längdriktning och därefter behandlas med lämplig klarlack eller annan ytbehandling avsedd för ek. Skador där träet blivit exponerat ska åtgärdas snarast för att bibehålla tröskelns skydd och livslängd.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt

HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-2

Garanti

För ståldörrar tillverkade av Hellbergs gäller garanti enligt ABM 07. Därutöver gäller Hellbergs vid var tid gällande anvisningar för montage, service och underhåll. Garantin förutsätter att dessa anvisningar följs samt att utförd service och underhåll dokumenteras.



Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som ska slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt, räknas ansvars- och garantitiden från den dag då entreprenaden godkänns. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande.

Garantin gäller för produkter tillverkade av Hellbergs. För att garantin ska gälla förutsätts att produkten har monterats korrekt samt att service och underhåll har utförts enligt Hellbergs skötselinstruktioner och dokumenterats i serviceprotokoll.

Kravet på tillsyn, service och underhåll gäller från det att produkten har monterats och gäller även under bygg- och produktionstiden, oavsett om entreprenaden har slutbesiktigats, godkänts eller överlämnats. Under byggtiden ska produkten även skyddas mot byggdamm, fukt, åverkan och onormal belastning. Förhållandena på byggarbetsplatsen kan medföra behov av tätare kontroller och underhåll än vid normal användning.

Hellbergs ansvarar inte för fel eller skador som beror på felaktigt montage, felaktigt handhavande, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, åverkan, ingrepp eller onormal förslitning.

Tätningslister och svällister räknas som förbrukningsvaror och omfattas inte av Hellbergs garanti.

Beslag och tillbehör som inte är tillverkade av Hellbergs omfattas inte av Hellbergs garanti. För dessa hänvisas till respektive tillverkares garantivillkor.

Vid modifiering, åverkan eller andra ingrepp gäller inte garanti eller reklamationsrätt för fel eller skador som orsakats av åtgärden.

Eventuella reparationer ska utföras av Hellbergs eller av en entreprenör som Hellbergs anvisar, för att garantier, klassningar och redovisade egenskaper fortsatt ska gälla.


HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se


Version 26-2

Hantering av ståldörrar på pall

Vi emballerar ståldörrar på träpall. Det är viktigt att dessa hanteras rätt vid lossning från lastbil samt vid flytt på arbetsplats och/eller lager.

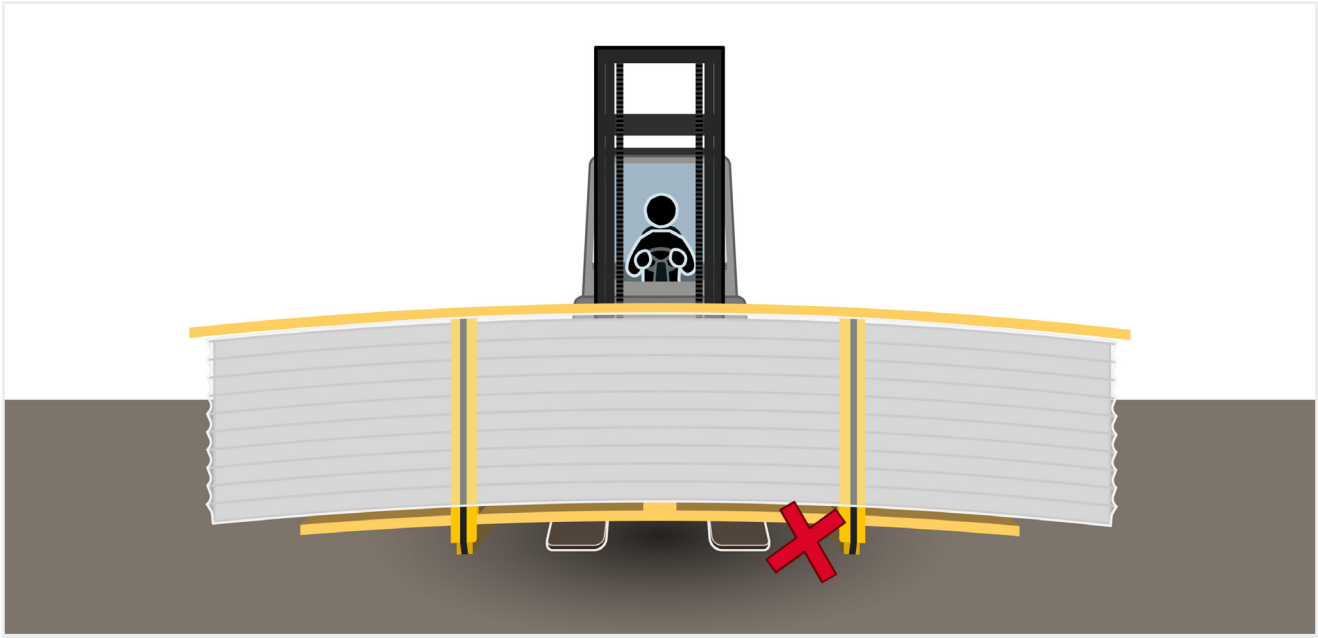

FEL: tät gaffelspridning

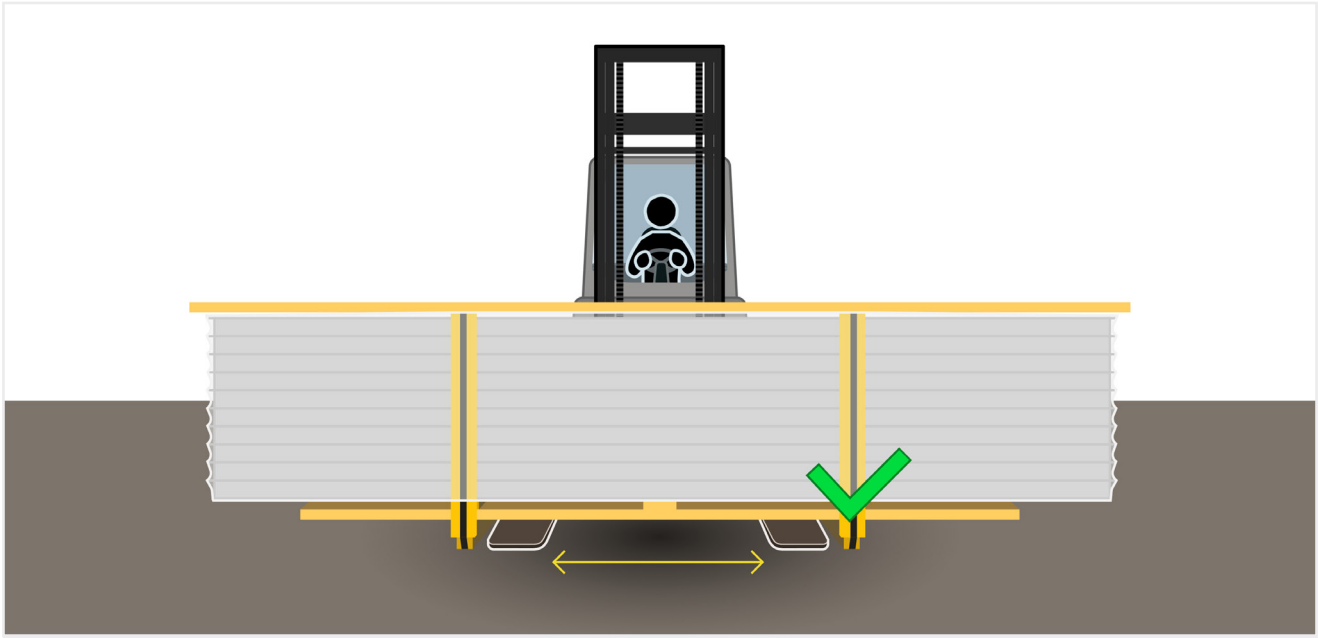

RÄTT: bred gaffelspridning

Var nogrann med att ha tillräckligt bred gaffelspridning, annars kan skador och deformationer på pall och produkt uppstå

HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-2

Byggvarudeklaration för ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT
Denna byggvarudeklaration omfattar ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION
Hellbergs Door Company AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: 010-101 88 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Stålplåt EN 10346:2015	70-90
Mineralull	10-20
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ektröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätningslist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.
Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä	98%
Plast	2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION
Energiförbrukning/dörr i Mellerud:

El	200 MJ/dörr
Biobränsle	130 MJ/dörr

DISTRIBUTION
Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING
Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.
Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE
Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING
Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

Ståldörrar från Hellbergs utvecklas och tillverkas i Sverige

HELLBERGS

Byggvarudeklaration för glasade ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT
Denna byggvarudeklaration omfattar glasade ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION
Hellbergs Door Company AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: 010-101 88 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Stålplåt EN 10346:2015	50-80
Glas	10-50
Mineralull	7-15
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ektröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätningslist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.
Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä	98%
Plast	2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION
Energiförbrukning/dörr i Mellerud:

El	200 MJ/dörr
Biobränsle	130 MJ/dörr

DISTRIBUTION
Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING
Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.
Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE
Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ
Emissionsmätningar har gjorts enligt
SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING
Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

Ståldörrar från Hellbergs utvecklas och tillverkas i Sverige

HELLBERGS

Byggvarudeklaration för rostfria ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar rostfria ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT
Denna byggvarudeklaration omfattar rostfria ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION
Hellbergs Door Company AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: 010-101 88 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Rostfri stålplåt EN 1.4404 alt.	
EN 1.14307	70-90
Mineralull	10-20
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ektröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätningslist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.
Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä	98%
Plast	2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION
Energiförbrukning/dörr i Mellerud:

El	200 MJ/dörr
Biobränsle	130 MJ/dörr

DISTRIBUTION
Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING
Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.
Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE
Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ
Emissionsmätningar har gjorts enligt
SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING
Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

Ståldörrar från Hellbergs utvecklas och tillverkas i Sverige

HELLBERGS

Byggvarudeklaration för glasade rostfria ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade rostfria tåldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT
Denna byggvarudeklaration omfattar glasade rostfria ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION
Hellbergs Door Company AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: 010-101 88 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Rostfri stålplåt EN 1.4404 alt. EN 1.14307	50-80
Glas	10-50
Mineralull	7-15
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ektröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätningslist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.
Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä	98%
Plast	2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION
Energiförbrukning/dörr i Mellerud:

El	200 MJ/dörr
Biobränsle	130 MJ/dörr

DISTRIBUTION
Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING
Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.
Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE
Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING
Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

Ståldörrar från Hellbergs utvecklas och tillverkas i Sverige

HELLBERGS

STÅLDÖRRAR FÖR GENERATIONER

Sedan 1950 tillverkar vi ett brett sortiment av klassade ståldörrar som branddörrar, säkerhetsdörrar, tamburdörrar, loftgångsdörrar, ljuddörrar, luckor samt rostfria dörrar.
Vi erbjuder ett gediget urval av standardlösningar såväl som kundanpassade specialvarianter.

HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | 010-101 88 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 26-2