

Innerdörr - Tamburdörr

Finns tillgänglig med olika klasser:

Behövs kombinationer? Kontakta oss för konsultation



BRANDKLASS




RÖKGASKLASS



INBROTTSKLASS



LJUDREDUKTION

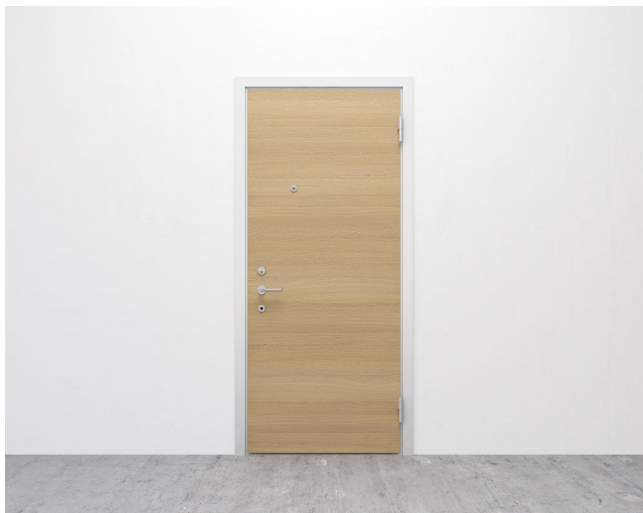

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.
Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.
Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.
Karm C: ej foderbildande.
Karm D: foderbildande på anslagssidan.
Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.
Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik. Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Fasad eller rak ekströskel. Ektrösklar är som standard monterade på en rostfri tröskelplatta.

YTBEHANDLING

Dörrbladet tillverkas som standard av laminatplåt.
Karmen levereras som standard vitmålad RAL 9010.
Dörrblad och karm kan som tillval målas i valfri i RAL- eller NCS-kulör, glans 30.

LÅS

Låskista enligt Skandinavisk standard.
A=54 mm, B=27 mm.
Som standard medföljer fabriksmonterad dörrkik och mekanisk ringklocka.


TILLVAL

Brevinkast, extralås, urtag för nyckeltub, spegelprofilering, karmöverföring etc.


KLASSNINGAR

Våra dörrar går att få med olika klassningar och egenskaper. Dörrrens storlek, beslagning och tillval kan påverka klassningarna.

KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B




Karm C



Karm D




Karm B utan
foderkant



Karm C med
anpassat djup

TRÖSKELALTERNATIV



Fasad ekströskel



Rak ekströskel



HELLBERGS

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 22-06 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar