

Lilla Dörrguiden



HELLBERGS
STÅLDÖRRAR FÖR GENERATIONER



HELLBERGS

STÅLDÖRRAR FÖR GENERATIONER

En välstrukturerad organisation, moderna lokaler och högpresterande maskiner är grundläggande för att kunna tillverka hållbara produkter. I vår fabrik i dalsländska Mellerud har vi tillverkat ståldörrar i över sjuttio år. På Hellbergs förenas modern teknik med erfarenhet och hantverkskänsla ända ut i fingertopparna.

Från första kontakten med Hellbergs till färdig leverans präglas vår verksamhet av att erbjuda bra service och kundanpassade lösningar. När du kontaktar oss ligger fokus på att förstå och tillgodose dina specifika behov. Vårt säljteam är därför djupt kunnigt om våra produkter och deras specifikationer, vilket säkerställer att vi kan erbjuda den bästa möjliga servicen till dig som kund.

Som företag sträcker vi oss bortom traditionell dörrtillverkning. Vår verksamhet och de produkter vi utvecklar har en direkt påverkan på vår omgivning. Därför är det vårt mål att varje dörr vi skapar ska ha minimal miljöpåverkan och designas för att vara hållbar över lång tid.

Att köpa från Hellbergs innebär att stödja lokal produktion och svenskt hantverk. Väljer du våra dörrar, väljer du en hållbar och säker lösning som du kan lita på.



Hos Hellbergs är vår ambition att tillverka produkter som kombinerar kvalitet med flexibilitet, som är effektiva och miljövänliga att producera och som är designade för att erbjuda skydd och säkerhet genom flera generationer. Vårt varumärkeslöfte är en röd tråd genom hela vår tillverkningsprocess – från idé till färdig produkt.

På Hellbergs bygger vi ståldörrar för generationer.



Viktiga val

Användningsområde och klassningskrav styr vilken dörr du väljer, och Hellbergs hjälper dig gärna att hitta rätt alternativ. Ibland kräver omständigheterna något extra, och då kommer vårt breda sortiment av tillval väl till pass.

1 Dörrkategori



Innerdörr



Ytterdörr



Tamburdörr



Loftgångsdörr


2 Dörrtyp & storlek



Enkeldörr



Pardörr




Enkellucka




Parlucka

3 Materialval



Standard stålplåt
Korrosivitetsklass
C2-C4



Rostfri 304
Korrosivitetsklass
C4



Syrafast rostfri 316L
Korrosivitetsklass
C5-I/C5-M



Laminatplåt
Foliebelagd plåt

4 Klassning




BRAND
30 min, 60 min
90 min, 120 min



RÖK
 S_a , S_{200}



INBROTT
RC2, RC3
RC4, RC5



LJUDREDUKTION
Rw 33 - 48 db




KORROSIVITET
C2, C3, C4,
C5-I, C5-M



U-VÄRDE
<1,9

5 Tillval



Karmar & trösklar



Glasurtag



Kulör & laminat



Spegelprofilering



Över & sidopartier



Glasurtag



Ventilationsgaller



Passagekontroll




Brytskydd



Panikutrymning
& nödöppnare

Karmar


Våra stabila och lättmonterade stålkarmar tillverkas av 1,5 mm stålplåt och finns i flera grundutföranden med anpassningsmöjligheter. Karmarna bultas fast i väggen med hjälp av justerbara karmhyslor som förmonteras i fabriken innan leverans. Upptäck fler av våra karmar på vår hemsida.

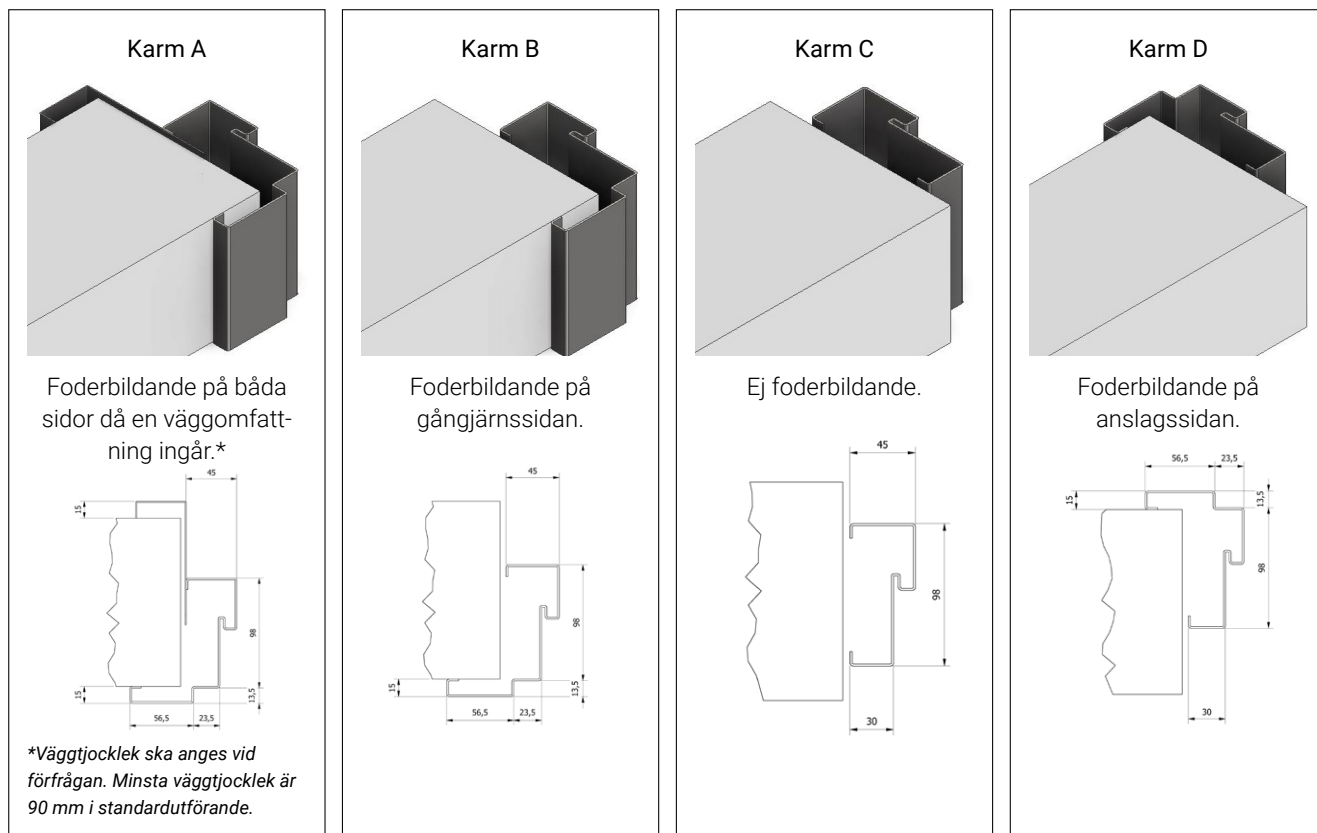

Trösklar

Trösklar levereras som standard med en fasad anslagströskel av stålplåt. Tillval är rak anslagströskel eller tröskelplatta. Trösklar erbjuds även i rostfri plåt. Flera av våra dörrar kan även levereras utan tröskel.

Lägenhetsdörrar levereras som standard med fasad eller rak ektröskel på rostfri tröskelplatta.

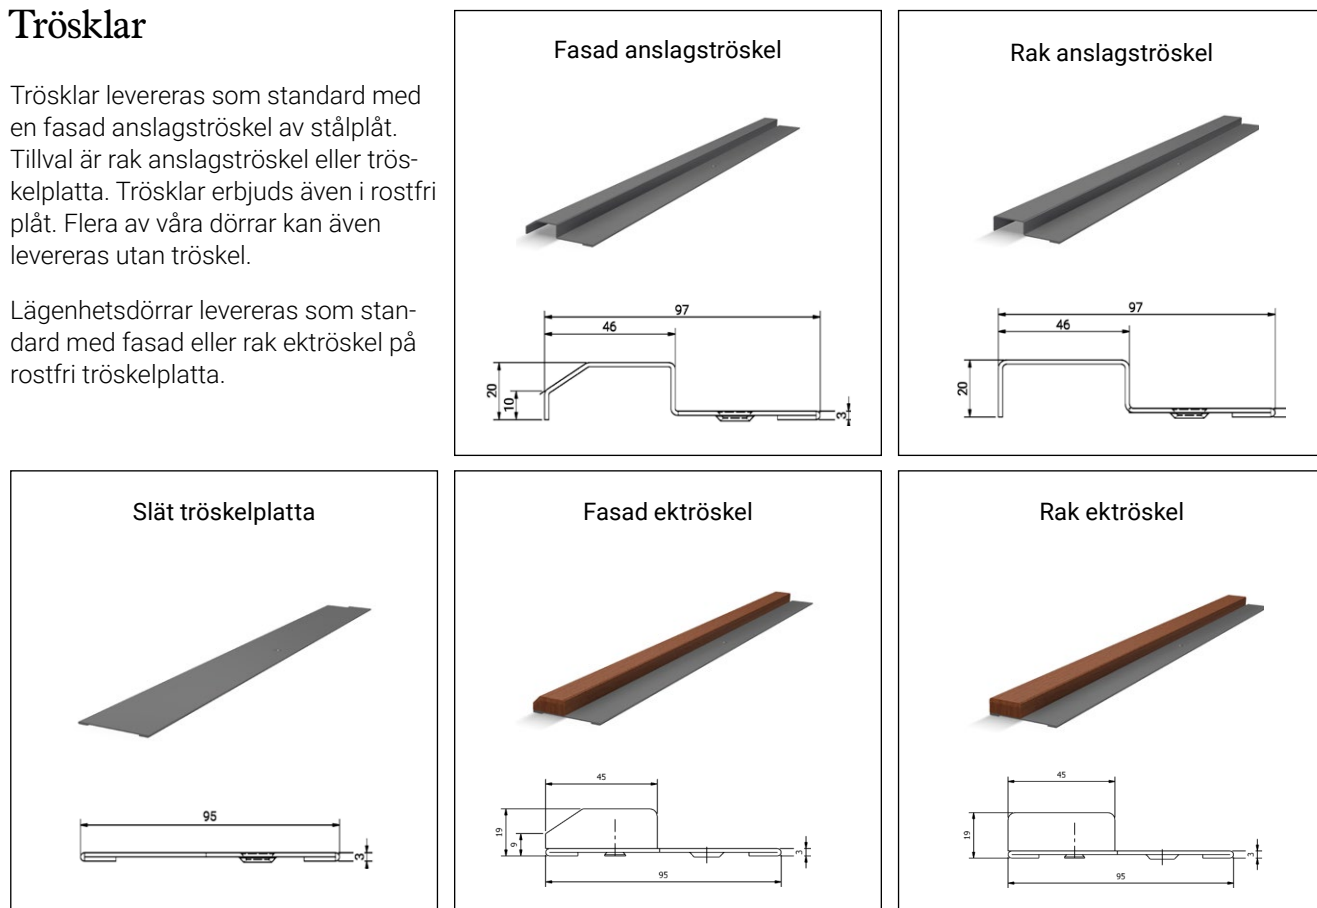

Tätningströsklar

Tätningströskeln fälls upp i profilen när dörren är öppen. Då dörren stängs sänks gummiprofilen genom att mekanismen påverkas av stängningstrycket mot karmen. Tätningströskel kan användas mot slät tröskelplatta och direkt mot golv.

Infälld tröskel



Utanpåliggande tröskel



Släplister

Släplister används exempelvis i lokaler där kraven på täthet är hög. Med tre utföranden täcker vi nästintill alla behov för dammreducering och förbättrad täthet.

Borstlist - BL13

Kan användas mot slät tröskelplatta eller mot golv.




Släplist - SL15

Kan användas mot slät tröskelplatta eller mot golv.



Släplist - SLU


Ska användas mot slät tröskelplatta.




Sparkskydd

Med ett starkt och funktionellt sparkskydd motverkas slitage och stötar från exempelvis skor på dörren. Sparkskyddet förlänger dörrens livslängd och gör den lättare att hålla ren och snygg.

Rostfri plåt

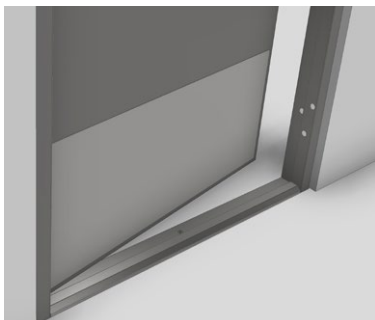

Aluminiumplåt (Fivebar)

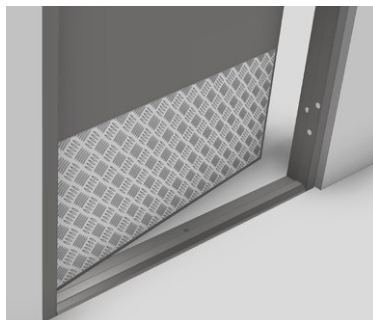

Svart gummi (ribbat)



Glasurtag

Våra dörrar kan levereras med glasurtag i olika storlekar och utföranden, anpassade efter både funktionskrav och dörrens klassning. Dörrarna levereras färdigglasade direkt från fabrik. Glaslisten tillverkas som standard i rostfri, omålad plåt, men finns även tillgänglig som tillval i målad version.




Brytskydd

Brytskydd försvårar för angriparen och ger samtidigt ett avskräckande intryck. Ståldörrar med brytskydd är vanliga i t.ex källare, teknikrum och förrådsutrymmen.

Brytskydd tillgängliga på enkeldörrar i HD100- & HD200-serien

Exempel nedan visar karm B på HD100-serien.

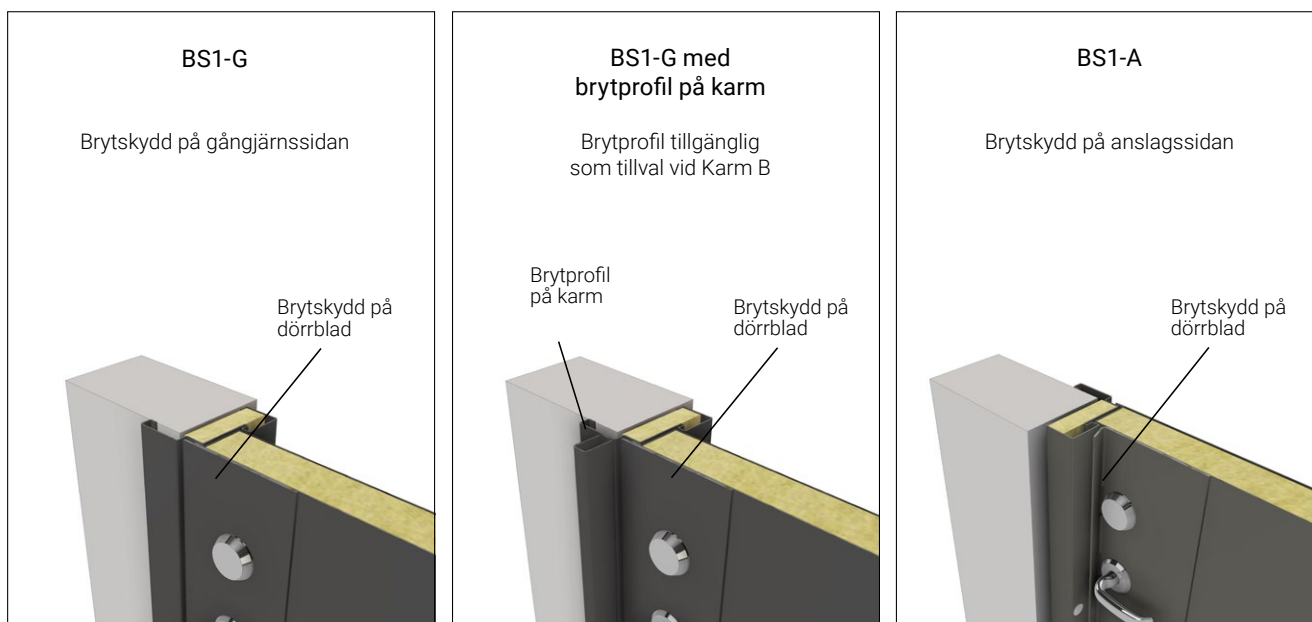

Passagekontroll

Smart passagekontroll säkerställer att endast behöriga personer får tillträde till lokalen och att obehöriga hålls utanför.

Genom elektroniska lås kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som möter fastighetens specifika tillgänglighetskrav.

Våra dörrar är kompatibla med flera olika fabrikat på marknaden.

Magnetkontakt



Infällda magnetkontakter används för att indikera stängd/öppen dörr. Max 3 per dörrblad.

Eltryckslås



Ett elektromekaniskt lås för högfrekventa dörrar med höga krav på driftsäkerhet. Används ofta vid krav på snabb låsning.

Elslutbleck



Kombineras med mekaniska dörrlås. Monteras i karmen och väljs med utgångspunkt från dörrrens klassningskrav.

Eltryckslås för dörrautomatik



Eltryckslås med dubbelfunktionsfallkolv. Anpassat för att fungera ihop med dörrautomatik, kan även förses med trycken som aktiveras elektroniskt.

Motorlås



Alternativet för låsmiljöer med mycket höga säkerhetskrav. Låsning och upplåsning utförs av en motor ansluten till en styrenhet.

Nöd- och panikutrymning

Hellbergs erbjuder flera lösningar för utrymning. Valet av utrymning baseras på kraven på dörren. Nödutrymning regleras inom ramen för tre olika standarder.

Vred och trycke:


Upp till 50 personer.



Funktionskrav BBR 5:335

Nödutrymningsbeslag:

51-1000 personer.

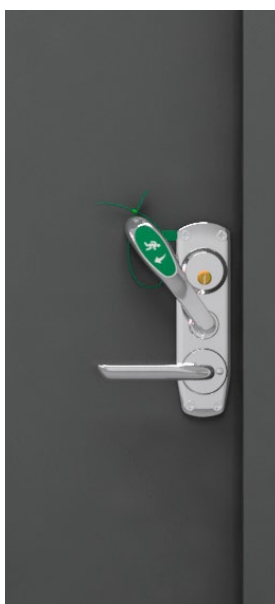

Standard SS EN-179

Panikregel:

Över 1000 personer.



Standard SS EN -1125

Nödöppnare:

Teknikutrymnen, ställverk och industriellt bruk.




Standard SS-3523

Kulörer

Vi använder glans 30 som standard och kan pulvermåla i nästan alla RAL- eller NCS-kulörer. Hellbergs erbjuder även möjligheten att måla insida och utsida i olika färger på din dörr*.

BASKULÖR



RAL 7035

STANDARD RAL



RAL 1017



RAL 3003



RAL 3014



RAL 3020



RAL 5009



RAL 5010



RAL 5024



RAL 6011



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7024



RAL 7037



RAL 7040



RAL 8017



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007




RAL 9010

STANDARD NCS



NCS S 0500-N



NCS S 0502-Y



NCS S 1502-Y



NCS S 2500-N



NCS S 3502-B



NCS S 4500-N




NCS S 6502-B



NCS S 8000-N



NCS S 9000-N

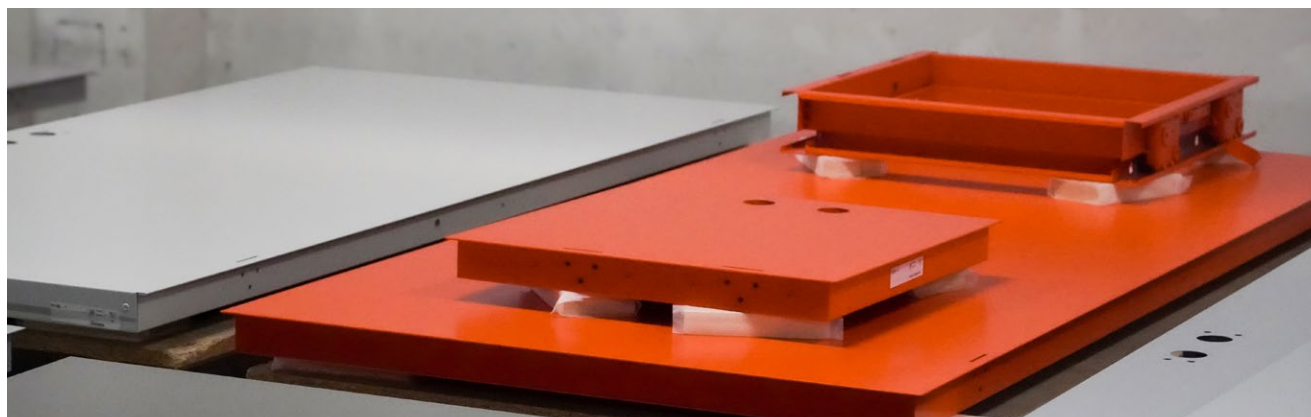

*Enkeldörr i HD200-serien

Laminatplåtar

Dörrblad kan tillverkas av foliebelagd laminatplåt. Strukturen ger liv åt dörren och används med fördel på lägenhetsdörrar och hotelldörrar.

MODERN



DOBEL 1030
Liggande ek



DOBEL 1065
Åldrad ek



DOBEL 1217
Modern ek



DOBEL 1020
Liggande svart ek



DOBEL 1412
Svart ek



DOBEL 1535
Grå ek

CLASSIC



DOBEL 1033
Traditionell ek



DOBEL 1067
Mahogny



DOBEL 1216
Teak



DOBEL 1227
Körsbär



DOBEL 1226
Björk



DOBEL 1072
Standard vit

SOLID




DOBEL 1306
Närmast
NCS S 0500-N



DOBEL 4125
Närmast
NCS S 2500-N




DOBEL 4112
Närmast
NCS S 4500-N



DOBEL 4015
Närmast
NCS S 6502-B



DOBEL 4412
Närmast
NCS S 8000-N



DOBEL 4111
Närmast
NCS S 9000-N




Även för utomhusbruk



Lagerdörrar

Utöver att tillverka kundanpassade ståldörrar från fabriken i Mellerud kan vi leverera inner- och ytterdörrar från vårt lager i Lund snabbt och smidigt.



Innerdörrar Dörrmodell HD100-1					
Kod	Storlek / hängning	Karm	Bestyckning	Klassning	Övrigt
T1B 9x21 V	9x21 Vänster	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare, båda sidor
T1B 9x21 H	9x21 Höger	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare, båda sidor
T1B 10x21 V	10x21 Vänster	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare, båda sidor
T1B 10x21 H	10x21 Höger	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare, båda sidor
T1B 11x21 V	11x21 Vänster	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare, båda sidor
T1B 11x21 H	11x21 Höger	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare, båda sidor
T1B 12x21 V	12x21 Vänster	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare, båda sidor
T1B 12x21 H	12x21 Höger	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare, båda sidor
T1C 9x20 V	9x20 Vänster	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T1C 9x20 H	9x20 Höger	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T1C 10x20 V	10x20 Vänster	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T1C 10x20 H	10x20 Höger	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T1C 9x21 V	9x21 Vänster	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T1C 9x21 H	9x21 Höger	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T1C 10x21 V	10x21 Vänster	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T1C 10x21 H	10x21 Höger	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T2B 10x21 V	10x21 Vänster	B	Assa 222, urtag elslutbleck mekanisk stolpe HD-3737	El ₂ 15-EW60, S200	Förstärkt för dörrautomatik, båda sidor
T2B 10x21 H	10x21 Höger	B	Assa 222, integrerat slutbleck mekanisk stolpe HD-3737	El ₂ 15-EW60, S200	Förstärkt för dörrautomatik, båda sidor
T3B 10x21 V	10x21 Vänster	B	Assa 310, slutbleck 1487-2 inv. rördragning till urtag karmöverföring	El ₂ 15-EW60, S200	Förstärkt för dörrautomatik, båda sidor
T3B 10x21 H	10x21 Höger	B	Assa 310, slutbleck 1487-2 inv. rördragning till urtag karmöverföring	El ₂ 15-EW60, S200	Förstärkt för dörrautomatik, båda sidor

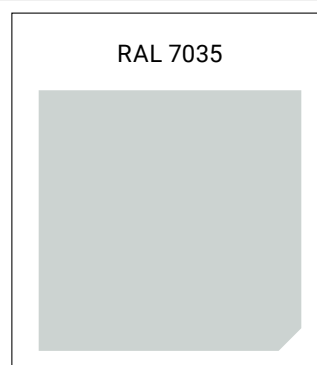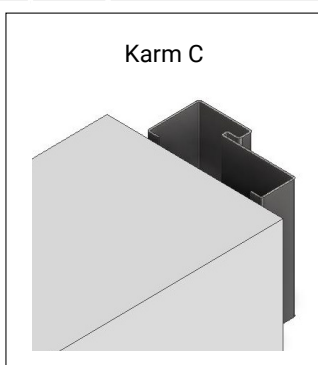
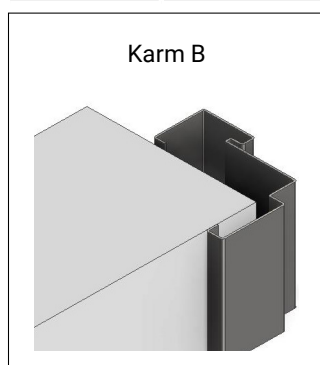


Ytterdörrar

Dörrmodell HD210-1

Kod	Storlek / hängning	Karm	Bestyckning	Klassning	Övrigt
T4B 10x21 V	10x21 Vänster	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4B 10x21 H	10x21 Höger	B	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4C 9x21 V	9x21 Vänster	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4C 9x21 H	9x21 Höger	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4C 10x21 V	10x21 Vänster	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4C 10x21 H	10x21 Höger	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4C 11x21 V	11x21 Vänster	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4C 11x21 H	11x21 Höger	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4C 12x21 V	12x21 Vänster	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T4C 12x21 H	12x21 Höger	C	Assa 310, integrerat slutbleck	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrstängare på anslagssida
T5C 10x21 V	10x21 Vänster	C	Assa 222, urtag elslutbleck mekanisk stolpe HD-3737	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrautomatik, båda sidor
T5C 10x21 H	10x21 Höger	C	Assa 222, integrerat slutbleck mekanisk stolpe HD-3737	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrautomatik, båda sidor
T6C 10x21 V	10x21 Vänster	C	Assa 310, slutbleck 1487-2 inv. rördragning till urtag karmöverföring	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrautomatik på båda sidor
T6C 10x21 H	10x21 Höger	C	Assa 310, slutbleck 1487-2 inv. rördragning till urtag karmöverföring	El ₂ 15-EW60	Förstärkt för dörrautomatik på båda sidor

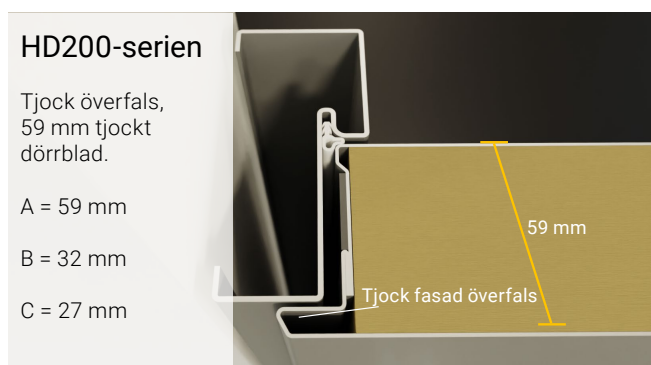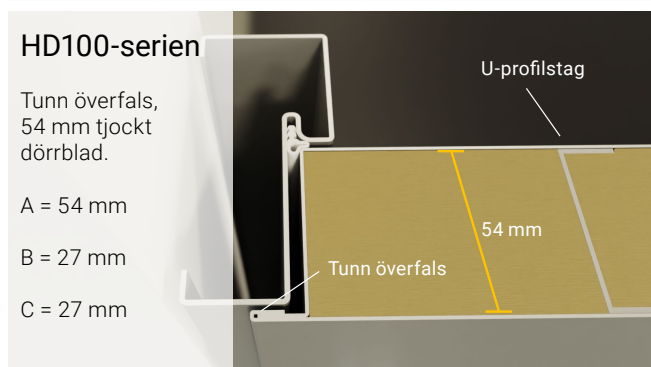

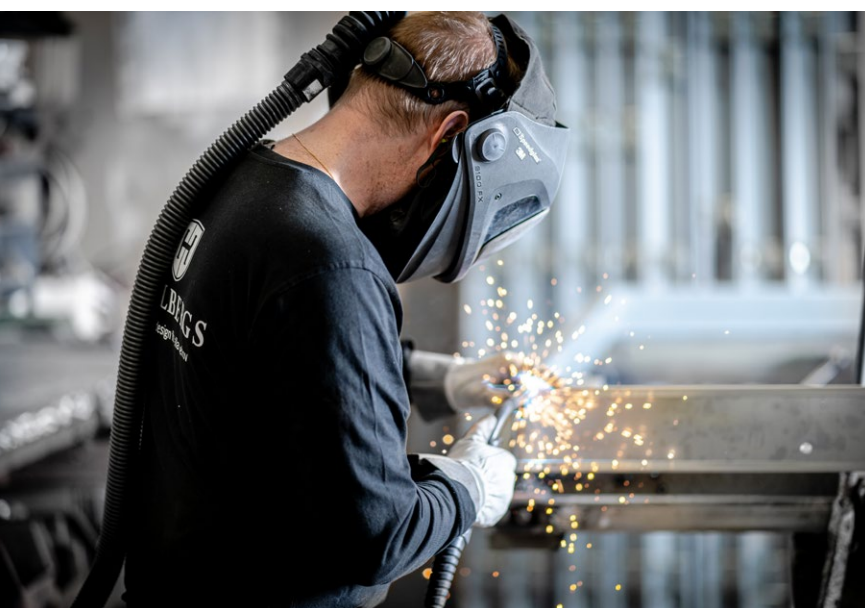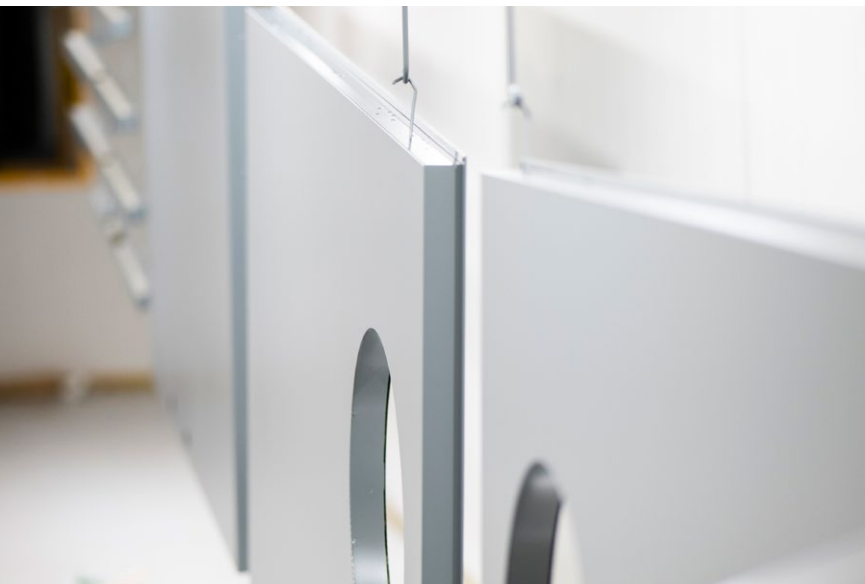

Hellbergs Door Company AB
info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Huvudkontor & fabrik i Mellerud	Säljkontor & hämtlager i Lund
+46 (0)530-400 00 Långgatan 63, 464 33 Mellerud	+46 (0)46-654 49 40 Höstbruksvägen 14, 226 60 Lund