

Skötselinstruktion för ståldörrar

Även stabila produkter som ståldörrar kräver ett viss mån av service och underhåll. Beroende på bland annat öppningsfrekvens, belastning och miljö behövs det olika omfattning på underhållet. Vi rekommenderar att följande kontroll och service görs minst två gånger per år eller fler vid behov.

RÅD

1. Se över karmens infästning i väggen.
2. Kontrollera att dörrbladet går fritt och att dörren går lätt att stänga.
Vid behov kan dörrbladet justeras i höjddled med insexskruven på gångjärnet. Återförsegla insexskruven med Loctite eller motsvarande vid sådan justering.
3. Smörj vid behov gångjärnen genom smörjhålet på honan. Kontrollera gångjärnens infästning.
4. Gör en översyn av låsets funktion. Smörj vid behov fallkolvar på båda sidor av fallen.
5. Gör en översyn av dörrens beslagning i övrigt. Ta vid behov fram respektive beslagstillverkarens skötselinstruktion.
6. Kontrollera att tätninglistor och ev. brandsvällister sitter fast och är oskadade. Byt vid behov.

Vid pardörr


7. Kontrollera spanjoletten alt. kantreglarnas funktion och ingrepp i karm/tröskel.
8. Om dörren har koordinator så skall funktionen kontrolleras. Passivt dörrblad skall stänga först och därefter aktivt dörrblad.

Rengöring

Rengöring av dörr och karm i färdigmålat alt. foliebelagt utförande görs med milt rengöringsmedel och trasa.

Grundmålade dörrar skall täckmålas omgående efter montage, se separat instruktion.

Rostfria omålade dörrar samt sparkplåtar tvättas med ljummet vatten, såpa eller mild tvål. Tvättprodukter med slipmedel får ej användas. Tänk på att vägdamm och sand kan verka som slipmedel.

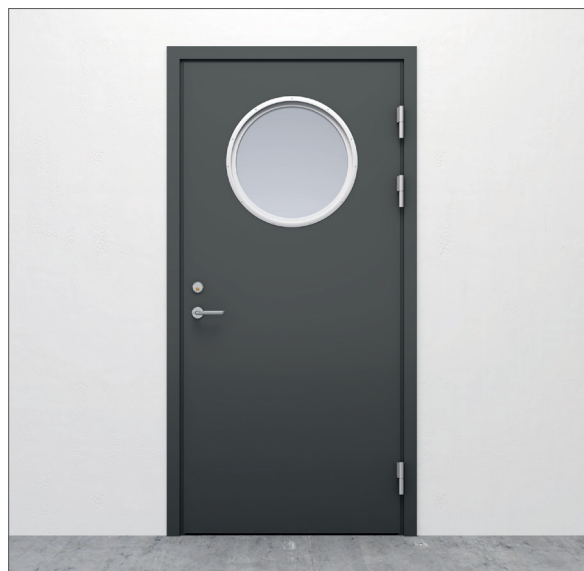

HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000
info@hellbergs.se www.hellbergs.se