

# Branddörr för inomhusbruk

**MODELL:** HI-BD-120

**BRANDKLASS:** EI-120

**LJUDREDUKTION:** Rw 38 dB (tillval)

**RÖKGASKLASS:** Sa, S200 (tillval)

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 62 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull och kalciumsilikat.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer. Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS) alternativt tillverkas av laminatplåt (Dobel).

## KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagsidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel av magizinkplåt. Tillval är rak anslagströskel eller tröskelplatta. Trösklar kan som tillval tillverkas av rostfri plåt. Väljer man tröskelplatta kan dörrbladet också kompletteras med släplista, borstlist eller automatisk tätningströskel.

## STANDARDBESLAG

Låskista Assa 310.

A=62 mm, B=27 mm. Fast tapp i bakkant.


Förstärkt för dörrstängare.

## EXEMPEL PÅ TILLVAL

Brytskydd, sparkplåt, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rördragning, karmöverföring, hållmagnet, magnetkontakt, dörrstängare, draghandtag, trycke, cylinderbehör, nödutrymningsbeslag, panikutrymningsbeslag etc.



## KARMALTERNATIV

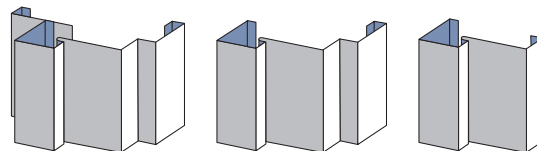


Karm A

Karm B


Karm C

## TRÖSKELALTERNATIV



Fasad anslagströskel

Rak anslagströskel



Tröskelplatta



**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se