

Säkerhetsdörr RC3 för lägenheter

MODELL: HI-SDD-RC3 (LDD)

INBROTTSKLASS: RC3 enl. SS-EN 1627

BRANDKLASS: EI-30

LJUDREDUKTION: Rw 33 dB, Rw 38 dB (tillval)

RÖKGASKLASS: S200

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.
Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.
Ytbehandling: Tillverkas som standard av laminatplåt (Dobel). Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS). Mittstolpe alltid målad.

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.
Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.
Karm C: ej foderbildande.
Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.
Ytbehandling: Pulvermålad RAL 9010 (vit) som standard.
Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).
Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.
Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad ektröskel på rostfri tröskelplatta. Tillval är rak ektröskel alternativt fasad eller rak anslagströskel av rostfri plåt.

STANDARDBESLAG


Låskista Assa 510 eller 2500.
A=54 mm, B=27 mm. Fasta tappar i bakkant.
Dörrkik och mekanisk ringklocka.
Passivt blad med infällda manuella kantreglar.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

Extralås, brevinkast, urtag för nyckeltub, olika laminat på insida/utsida.



KARMALTERNATIV

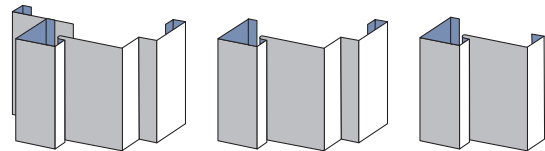

Karm A

Karm B


Karm C

TRÖSKELALTERNATIV



Fasad ektröskel
på rostfri tröskelplatta

Rak ektröskel
på rostfri tröskelplatta



Fasad anslagströskel

Rak anslagströskel



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000
info@hellbergs.se www.hellbergs.se