

# Säkerhetsdörr RC3 för utomhusbruk

**MODELL:** HI-SDD-RC3 (YDD)

**INBROTTSKLASS:** RC3 enl. SS-EN 1627

**BRANDKLASS:** EI-30 / EI-60

**LJUDREDUKTION:** Rw 33 dB, Rw 38 dB (tillval)

**RÖKGASKLASS:** Sa, S200 (tillval)

**CE-MÄRKT:** enligt SS-EN 14351-1

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

## KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel av magizinkplåt. Tillval är rak anslagströskel eller tröskelplatta. Trösklar kan som tillval tillverkas av rostfri plåt. Väljer man tröskelplatta kan dörrbladet också kompletteras med släplist, borstlist eller tätningströskel.

## STANDARDBESLAG

Låskista Assa 510.

Godkänd med valfritt huvudlås och extralås Assa 511.

Även godkänd med motorlås Assa 840 alt. Assa 841.

A=54 mm, B=27 mm. Fasta tappar i bakkant.

Passivt blad med infällda manuella kantreglar alternativt utanpåliggande spanjolett på anslagssidan. Aktivt blad förstärkt för dörrstängare.

## EXEMPEL PÅ TILLVAL


Glasurtag, brytskydd, sparkplåt, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rördragning, karmöverföring, hållmagnet, magnetkontakt, dörrstängare, draghandtag, trycke, cylinderbehör, nödutrymningsbehör, panikutrymningsbehör, ventilationsgaller (ej klassning), sidopartier, överpartier etc.

## KORROSIVITETSKLASS

Som standard levereras dörren med klass C2 och kan som tillval skyltas med klass C3 eller C4 enligt SS-EN 12944-2. För motsvarande klass C5 tillverkar vi dörrarna av syrafast rostfri plåt.



## KARMALTERNATIV

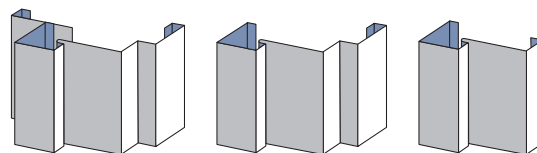


Karm A

Karm B

Karm C

## TRÖSKELALTERNATIV



Fasad anslagströskel

Rak anslagströskel



Tröskelplatta



**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se