

# Säkerhetsdörr RC2 för lägenheter

**MODELL:** HI-SD-RC2 (LD)

**INBROTTSKLASS:** RC2 enl. SS-EN 1627

**BRANDKLASS:** EI-30 / EI-60

**LJUDREDUKTION:** Rw 38 dB, Rw 43 dB (tillval)

**RÖKGASKLASS:** S200

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Tillverkas som standard av laminatplåt (Dobel). Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

## KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad RAL 9010 (vit) som standard.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad ekströskel på rostfri tröskelplatta. Tillval är rak ekströskel alternativt fasad eller rak anslagströskel av rostfri plåt.

## STANDARDBESLAG

Låskista Assa 410, 2002, 510 eller 2500.

A=54 mm, B=27 mm. Fast tapp i bakkant.


Dörrkik och mekanisk ringklocka.

## EXEMPEL PÅ TILLVAL

Extralås, brevkast (EI-30 och endast Rw 38 dB), urtag för nyckeltub (EI-30 och endast Rw 38 dB).



## KARMALTERNATIV

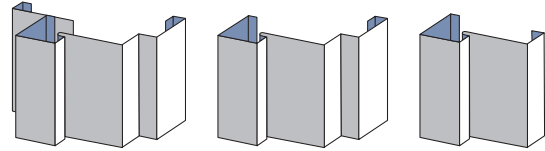

Karm A

Karm B


Karm C

## TRÖSKELALTERNATIV



Fasad ekströskel  
på rostfri tröskelplatta

Rak ekströskel  
på rostfri tröskelplatta



Fasad anslagströskel



Rak anslagströskel



**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se