

# Säkerhetsdörr RC4 för lägenheter

**MODELL:** HI-SD-RC4 (LD)

**INBROTTSKLASS:** RC4 enl. SS-EN 1627

**BRANDKLASS:** EI-30 / EI-60

**LJUDREDUKTION:**  $R_w$  38 dB

**RÖKGASKLASS:** S200

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Tillverkas som standard av laminatplåt (Dobel). Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

## KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad RAL 9010 (vit) som standard.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad ektröskel på rostfri tröskelplatta. Tillval är rak ektröskel alternativt fasad eller rak anslagströskel av rostfri plåt.

## STANDARDBESLAG

Låskista Assa 510 eller 2500 samt Assa 511.

A=54 mm, B=27 mm. Fasta tappar i bakkant.


Dörrkik och mekanisk ringklocka.

## EXEMPEL PÅ TILLVAL

Urtag för nyckeltub (EI-30).



## KARMALTERNATIV

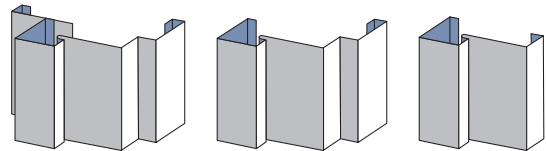


Karm A


Karm B

Karm C


## TRÖSKELALTERNATIV



Fasad ektröskel  
på rostfri tröskelplatta



Rak ektröskel  
på rostfri tröskelplatta



Fasad anslagströskel



Rak anslagströskel



**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se