

Brandskjutport för inomhusbruk

MODELL: HI-SKD / HI-SKDD

BRANDKLASS: EI-60 / EI-120

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 53 mm tjockt vid EI-60 och 62 mm vid EI-120.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull och kalciumsilikat.

Ytbehandling: Grundmålad.

KARM

Karm för svetsning mot befintlig portomfattning av stål. Portomfattning ingår ej i vår leverans.

Tillval är karm för bultning mot vägg.

TRÖSKEL

Levereras utan tröskel som standard.

STANDARDBESLAG

Rundskena svetsad på vinkeljärn.

2 st bärvagnar.

Oljebroms eller luftbroms.

Infällda skålhandtag.

Förstärkt för hållmagnet som standard.

Hållmagnet 850N, 24V DC och teleskopiskt ankare.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

Gångdörr, glasurtag, låskista, magnetkontakt.

FUNKTION

Normalt uppställd på hållmagnet, vid brandlarm är porten självstängande på lutande bana.

Mot tillval kan porten levereras självstängande på rak bana med motviktstängning i framkant eller bakkant.

Vid låga överhöjder kan specialanpassad skena och bärvagnar levereras.

MAX. MÅTT

Max. mått för att erhålla brandklass är följande:


HI-SKD: 42x42M

HI-SKDD: 60x42M

Större portar kan tillverkas "i princip" och skyltas då ej med brandklass.



MODELL: HI-SKD

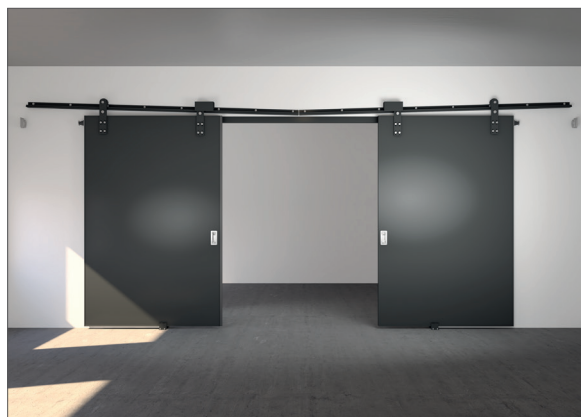

MODELL: HI-SKDD



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se